



Flangia libera PP con anima metallica

Standard PN 10/16

DIN 2501 - DIN 16962/16963 per collari DQRNM

Colore: Beige o nero

Codice: DODB


PP backing ring with steel core

PN 10/16 standard

DIN 2501 - DIN 16962/16963 for stub DQRNM

Colours: Beige or black

Code: DODB

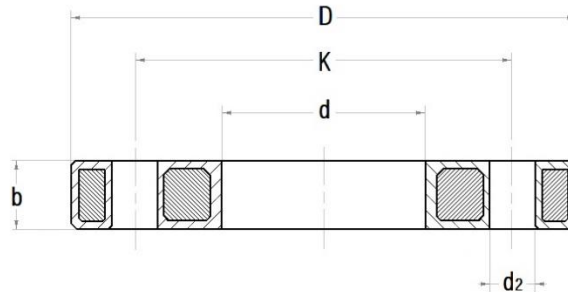

d	DN	PN	d	D	k	d ₂	b	Viti Screws (nr.)	M	(Nm)**	Peso Weight (Kg)
20	15	10-16	28	95	65	14	12	4	M12	15	0,24
25	20	10-16	34	105	75	14	12	4	M12	15	0,31
32	25	10-16	42	115	85	14	16	4	M12	15	0,42
40	32	10-16	51	140	100	18	16	4	M16	25	0,62
50	40	10-16	62	150	110	18	18	4	M12	35	0,69
63	50	10-16	78	165	125	18	18	4	M16	35	0,78
75	65	10-16	92	185	145	18	18	4	M16	40	1,13
90	80	10-16	108	200	160	18	20	8	M16	40	1,22
110	100	10-16	128	220	180	18	20	8	M16	40	1,62
125	100	10-16	135	229	180	18	20	8	M16	45	1,42
140	125	10-16	158	250	210	18	24	8	M16	50	2,06
160	150	10-16	178	285	240	22	24	8	M20	60	2,66
180	150	10-16	188	285	240	22	24	8	M20	60	2,38
200	200	10	235	340	295	22	24	8	M20	70	3,30
225	200	10	238	340	295	22	24	8	M20	70	3,14
250	250	10	288	409	350	22	30	12	M20	100	5,96
280	250	10	294	409	350	22	30	12	M20	100	5,86
315	300	10	338	463	400	22	34	12	M20	110	9,76
355	350	10	376	515	460	22	42	16	M20	160	14,86
400	400	10	430	574	515	26	45	16	M24	170	18,00
450	500	10	517	680	620	26	45	20	M24	200	25,30
500	500	10	533	680	620	26	45	20	M24	200	23,60

Note:

* Valori di massima pressione in accordo a DIN 16962/5.
Porre attenzione ai valori di massima pressione ammissibile per le guarnizioni usate.

** Momento di serraggio nominale.

Notes:

* Pressure rating values according to DIN 16962/5.
Pay attention to the allowable pressures in relation to the used sealings.

** Nominal torque required to tighten bolts.