



## Flussimetri a galleggiante per aria


### Versione compatta

- Galleggiante in **PP colore rosso** (anche con magnete)
- **Attacchi standard PVC ad incollaggio**  
(a richiesta: PVC filettati, PVC-C, PP-H, Inox)
- Pressione assoluta: 1,013 bar a 20 °C
- Corpo: PA (Trogamid)
- Accessori: Interruttori di MIN e MAX

### Floater flowmeters for air

#### Compact version

- **PP color red float** (also with magnet)
- **PVC for solvent welding standard connections**  
(on request: threaded PVC, PVC-C, PP-H, stainless steel)
- Absolute pressure: 1,013 bar at 20 °C
- Body: PA (Trogamid)
- Accessories: MIN and MAX switches

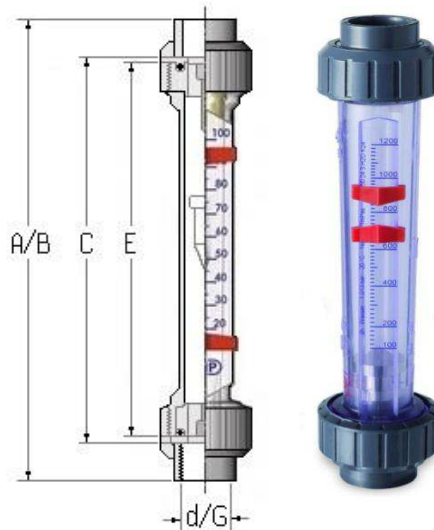

Diametro Diameter			Corpo Body PA	Corpo Body PA	Incollaggio Solvent welding	Filettato Threaded		
d	G	DN	Galleggiante PP PP float	Galleggiante PP con magnete PP float with magnet			A	B
			Scala portata Flow range (Nm <sup>3</sup> /h)	Scala portata Flow range (Nm <sup>3</sup> /h)				
16	3/8"	10	0,025 ÷ 0,25	-	199	198	171	165
			0,04 ÷ 0,4	-				
			0,1 ÷ 1	-				
			0,2 ÷ 2	-				
20	1/2"	15	0,045 ÷ 0,45	0,12 ÷ 1,2	208	212	176	170
			0,09 ÷ 0,9	0,2 ÷ 2				
			0,15 ÷ 1,5	0,35 ÷ 3,5				
			0,25 ÷ 2,5	0,6 ÷ 6				
			0,38 ÷ 3,8	1 ÷ 10				
25	3/4"	20	0,4 ÷ 4,8	1,25 ÷ 12,5	229	232	191	185
			0,12 ÷ 1,2	0,3 ÷ 3				
			0,3 ÷ 2,5	0,6 ÷ 6				
			0,45 ÷ 4,5	1,2 ÷ 12				
			0,6 ÷ 6,5	1,6 ÷ 16				
32	1"	25	1 ÷ 10	2 ÷ 24	250	251	206	200
			0,6 ÷ 4	1 ÷ 10				
			0,7 ÷ 7	1,7 ÷ 17				
			1,1 ÷ 11	2,7 ÷ 27				
			2 ÷ 14	3,5 ÷ 35				