




Flussimetri a galleggiante per liquidi

Versione compatta

- Galleggiante in **PP colore rosso** (anche con magnete)
- **Attacchi standard PVC ad incollaggio**
(a richiesta: PVC filettati, PVC-C, PP-H, Inox)
- Densità liquido: 1Kg/l a 20 °C
- Sigle corpi:
PVC= PVC trasparente
PA = Trogamid
PSU = Polisulfone
- Accessori: Interruttori di MIN e MAX

Floater flowmeters for liquid Compact version

- **PP color red float** (also with magnet)
- **PVC for solvent welding standard connections**
(on request: threaded PVC, PVC-C, PP-H, stainless steel)
- Liquid density: 1Kg/l at 20 °C
- Body acronyms:
PVC= Transparent PVC
PA = Trogamid
PSU = Polisulfone
- Accessories: MIN and MAX switches

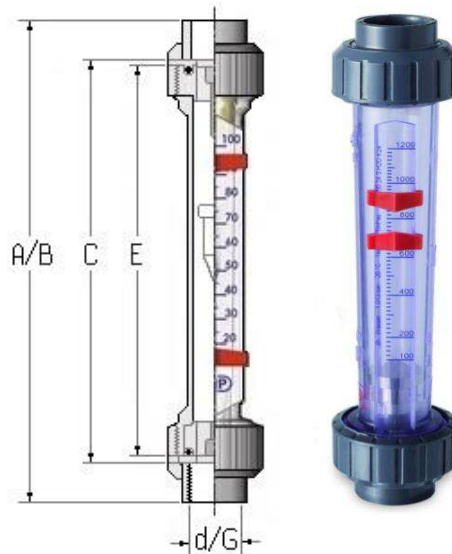

Diametro Diameter			Corpo Body PVC – PA - PSU		Corpo Body PVC – PSU		Incollaggio Solvent welding	Filettato Threaded		
d	G	DN	Acqua Water (H ₂ O)	Acido cloridrico Hydrochloric acid (HCl 30-33%)	Soda caustica Caustic soda (NaOH 30%)	Soda caustica Caustic soda (NaOH 50%)			A	B
			Scala portata Flow range (l/h)		Scala portata Flow range (l/h)					
16	3/8"	10	1,5 ÷ 15	1,4 ÷ 14	-	-	199	198	171	165
			2 ÷ 20	2 ÷ 18	0,25 ÷ 3	0,025 ÷ 0,5				
			5 ÷ 50	5 ÷ 45	1 ÷ 17	0,25 ÷ 2,75				
			10 ÷ 100	10 ÷ 90	2,5 ÷ 45	0,5 ÷ 9				
			15 ÷ 150	14 ÷ 140	5 ÷ 75	1 ÷ 21				
20	1/2"	15	2 ÷ 25	2 ÷ 23	-	-	208	212	176	170
			5 ÷ 50	5 ÷ 45	1 ÷ 12,5	0,1 ÷ 2				
			10 ÷ 100	10 ÷ 90	2 ÷ 34	0,25 ÷ 5,5				
			15 ÷ 150	14 ÷ 140	2,5 ÷ 63	0,5 ÷ 12,5				
			20 ÷ 200	19 ÷ 185	5 ÷ 104	2 ÷ 25,5				
			30 ÷ 320	30 ÷ 300	10 ÷ 170	2,5 ÷ 47,5				
25	3/4"	20	8 ÷ 80	7,5 ÷ 75	-	-	229	232	191	185
			15 ÷ 150	14 ÷ 140	3,5 ÷ 60	1 ÷ 10				
			20 ÷ 200	19 ÷ 185	5 ÷ 92	1 ÷ 19				
			30 ÷ 350	30 ÷ 325	8 ÷ 165	2 ÷ 45				
			50 ÷ 650	45 ÷ 600	20 ÷ 380	4 ÷ 130				
32	1"	25	20 ÷ 200	19 ÷ 185	5 ÷ 90	1 ÷ 15	250	251	206	200
			30 ÷ 300	28 ÷ 280	7,5 ÷ 150	2 ÷ 40				
			60 ÷ 600	55 ÷ 550	20 ÷ 360	5 ÷ 110				
			100 ÷ 1.000	90 ÷ 900	25 ÷ 650	10 ÷ 260				