




Flussimetri a galleggiante per liquidi

Versione compatta

- Galleggiante in **acciaio inox AISI 316** (anche con magnete)
- **Attacchi standard PVC ad incollaggio**
(a richiesta: PVC filettati, PVC-C, PP-H, Inox)
- Densità liquido: 1Kg/l a 20 °C
- Sigle corpi:
PVC= PVC trasparente
PA = Trogamid
PSU = Polisulfone
- Accessori: Interruttori di MIN e MAX

Floater flowmeters for liquid Compact version

- **AISI 316 stainless steel** (also with magnet)
- **PVC for solvent welding standard connections**
(on request: threaded PVC, PVC-C, PP-H, stainless steel)
- Liquid density: 1Kg/l at 20 °C
- Body acronyms:
PVC= Transparent PVC
PA = Trogamid
PSU = Polysulfone
- Accessories: MIN and MAX switches

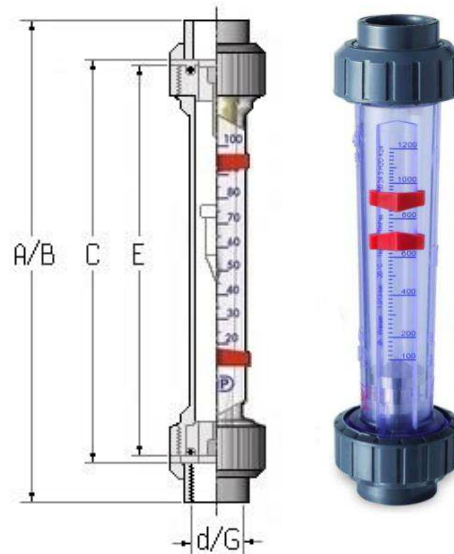

Diametro Diameter			Corpo Body PVC – PA - PSU	Corpo Body PVC – PSU		Incollaggio Solvent welding	Filettato Threaded	A	B	C	E
d	G	DN	Acqua Water (H ₂ O)	Soda caustica Caustic soda (NaOH 30%)	Soda caustica Caustic soda (NaOH 50%)						
			Scala portata Flow range (l/h)	Scala portata Flow range (l/h)							
16	3/8"	10	3 ÷ 30	-	-	199	198	171	165		
			4 ÷ 40	0,5 ÷ 8,5	0,05 ÷ 1,4						
			10 ÷ 100	2,5 ÷ 40	0,5 ÷ 8						
			20 ÷ 200	10 ÷ 120	2,5 ÷ 40						
			30 ÷ 300	15 ÷ 180	4 ÷ 55						
20	1/2"	15	5 ÷ 50	-	-	208	212	176	170		
			10 ÷ 100	2,5 ÷ 37,5	0,25 ÷ 6,5						
			15 ÷ 160	4 ÷ 75	1 ÷ 15						
			20 ÷ 250	5 ÷ 140	2 ÷ 36						
			35 ÷ 350	9 ÷ 220	4 ÷ 75						
25	3/4"	20	60 ÷ 600	24 ÷ 360	6 ÷ 140	229	232	191	185		
			15 ÷ 150	-	-						
			25 ÷ 250	6 ÷ 135	2,5 ÷ 30						
			40 ÷ 400	13 ÷ 230	3 ÷ 65						
			50 ÷ 600	20 ÷ 350	3,5 ÷ 135						
32	1"	25	100 ÷ 1.200	25 ÷ 650	20 ÷ 230	250	251	206	200		
			40 ÷ 400	110 ÷ 220	2,5 ÷ 55						
			50 ÷ 600	20 ÷ 350	5 ÷ 125						
			100 ÷ 1.000	25 ÷ 650	20 ÷ 300						
			150 ÷ 1.500	50 ÷ 1.000	25 ÷ 600						