



## Flussimetri a galleggiante per aria


### Versione standard

- Galleggiante in **PP colore rosso** (anche con magnete)
- **Attacchi standard PVC ad incollaggio**  
(a richiesta: PVC filettati, PVC-C, PP-H, Inox)
- Pressione assoluta: 1,013 bar a 20 °C
- Corpo: PA (Trogamid)
- Accessori: Interruttori di MIN e MAX

### Floater flowmeters for air

#### Standard version

- **PP color red float** (also with magnet)
- **PVC for solvent welding standard connections**  
(on request: threaded PVC, PVC-C, PP-H, stainless steel)
- Absolute pressure: 1,03 bar at 20 °C
- Body: PA (Trogamid)
- Accessories: MIN and MAX switches

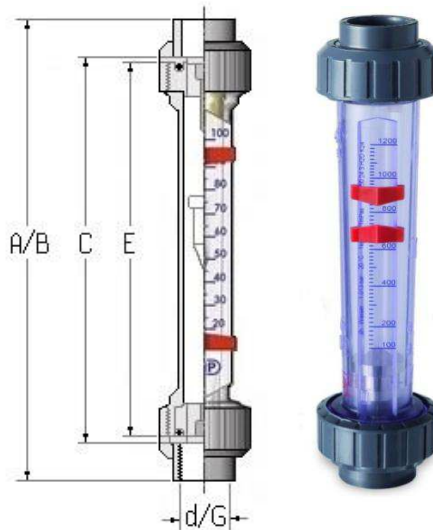

Diametro Diameter			Corpo Body PVC – PA - PSU	Corpo Body PVC – PSU	Incollaggio Solvent welding	Filettato Threaded		
d	G	DN	Galleggiante PP PP float	Galleggiante PP con magnete PP float with magnet			A	B
			Scala portata Flow range (Nm <sup>3</sup> /h)	Scala portata Flow range (Nm <sup>3</sup> /h)				
25	¾"	20	0,2 ÷ 2,5	0,6 ÷ 6	394	397	356	350
			0,3 ÷ 4	1 ÷ 10				
			0,5 ÷ 6,5	1,6 ÷ 16				
			0,1 ÷ 10	2,5 ÷ 25				
32	1"	25	0,4 ÷ 4	1 ÷ 10	400	401	356	350
			0,5 ÷ 6,5	1,6 ÷ 16				
			1 ÷ 10	2,5 ÷ 25				
			1,5 ÷ 16	4 ÷ 40				
40	1¼"	32	1,5 ÷ 16	4 ÷ 40	408	406	356	350
			2 ÷ 25	6 ÷ 60				
			4 ÷ 40	10 ÷ 100				
50	1½"	40	2 ÷ 25	6 ÷ 60	418	413	356	350
			4 ÷ 40	10 ÷ 100				
			5 ÷ 50	12,5 ÷ 125				
63	2"	50	4 ÷ 40	10 ÷ 100	432	421	356	350
			6 ÷ 64	16 ÷ 160				
			10 ÷ 100	25 ÷ 250				
75	2½"	65	15 ÷ 140	35 ÷ 350	444	444	356	350
			20 ÷ 200	50 ÷ 500				
			50 ÷ 500	-				