




## Nipplo PP

- Codice prodotto: DNFM
- Estremità maschio filettate
- Colore: Beige RAL 7032
- Giunzione: Filettatura cilindrica secondo UNI ISO 228/1
- Dimensioni:  $\varnothing \frac{3}{8}'' \div \varnothing 2''$
- Temperature di esercizio:  $- 10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Pressione di esercizio max: 10 bar



## PP barrel nipple

- Product code: DNFM
- Parallel threaded male sockets
- Color: Beige RAL 7032
- Joint: Gas parallel threaded standards UNI ISO 228/1
- Dimensions:  $\varnothing \frac{3}{8}'' \div \varnothing 2''$
- Working temperature:  $- 10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Max working pressure: 10 bar

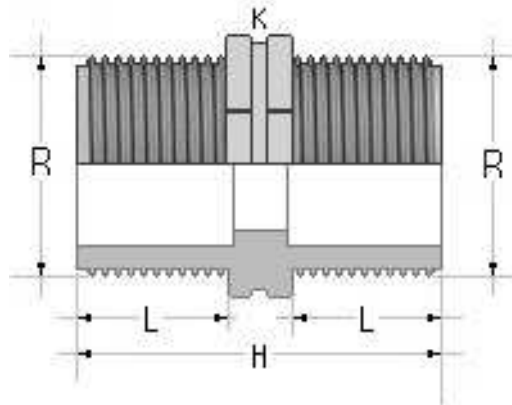

R (inch)	L (mm)	H (mm)	K (mm)
$\frac{3}{8}''$	14,5	36,0	20,0
$\frac{1}{2}''$	15,5	38,0	24,0
$\frac{3}{4}''$	16,0	39,0	30,0
1"	18,5	45,0	36,0
$1\frac{1}{4}''$	20,0	57,5	46,0
$1\frac{1}{2}''$	20,0	57,5	54,0
2"	24,0	65,5	64,0