




Tee 90° di passaggio, ridotto, PVC

- Codice prodotto: DTRIFV
- Estremità d a bicchiere per incollaggio
estremità G femmina filettata ridotta
- Attacchi in accordo con le seguenti norme:
 - ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 accoppiabili con tubi secondo ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49
 - UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21



PVC transition tee 90°, reduced

- Product code: DTRIFV
- Female socket for solvent welding (d)
reduced side (G) female parallel threads
- Coupling comply with the following standards:
 - ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 coupling to the pipes complying with ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49
 - UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21

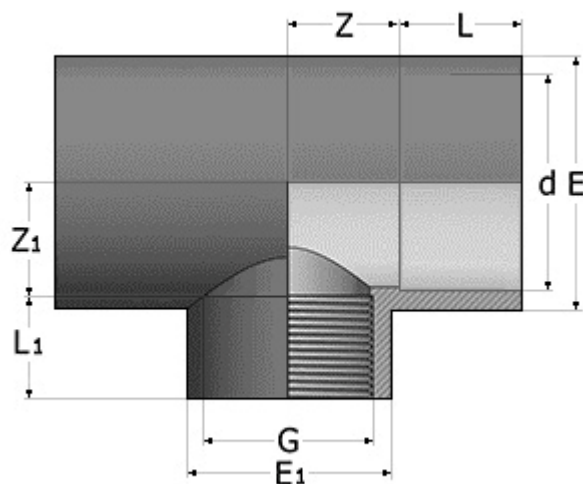

| d x G | L | L ₁ | Z | Z ₁ | E | E ₁ | PN | Peso Weight (gr) |
|-------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
| 25 x 1/2" | 19 | 14 | 14 | 14 | 34 | 28 | 16 | 41 |
| 32 x 1/2" | 22 | 16 | 17 | 17 | 42 | 28 | 16 | 68 |
| 32 x 3/4" | 22 | 19 | 17 | 17 | 42 | 34 | 16 | 68 |
| 40 x 1/2" | 26 | 16 | 21 | 21 | 51 | 28 | 16 | 103 |
| 40 x 3/4" | 26 | 19 | 21 | 21 | 51 | 34 | 16 | 114 |
| 40 x 1" | 26 | 22 | 21 | 21 | 51 | 42 | 16 | 117 |
| 50 x 1/2" | 31 | 16 | 26 | 26 | 61 | 28 | 16 | 164 |
| 50 x 3/4" | 31 | 19 | 26 | 26 | 61 | 34 | 16 | 164 |
| 50 x 1" | 31 | 22 | 26 | 26 | 61 | 42 | 16 | 170 |
| 50 x 1 1/4" | 31 | 26 | 26 | 26 | 61 | 51 | 16 | 172 |
| 63 x 1/2" | 38 | 16 | 33 | 33 | 75 | 28 | 16 | 277 |
| 63 x 3/4" | 38 | 19 | 33 | 33 | 75 | 34 | 16 | 280 |
| 63 x 1" | 38 | 22 | 33 | 33 | 75 | 42 | 16 | 280 |
| 63 x 1 1/4" | 38 | 26 | 33 | 33 | 75 | 51 | 16 | 290 |
| 63 x 1 1/2" | 38 | 31 | 33 | 33 | 75 | 61 | 16 | 306 |