



VALVOLA A MEMBRANA MANUALE MANUAL DIAPHRAGM VALVE



Descrizione

La valvola a membrana modello DK è particolarmente adatta per regolazione e intercettazione di fluidi abrasivi o contenenti impurità.

La geometria interna del corpo ottimizza l'efficienza fluidodinamica aumentando sensibilmente la portata e garantisce un'ottima linearità della curva di regolazione.

L'innovativo volantino è dotato di un meccanismo brevettato di blocco della manovra, immediato ed ergonomico, che consente di bloccare qualsiasi posizione di regolazione raggiunta.


Dati tecnici

- Corpo valvola in PVC-C
- Membrana di tenuta in EPDM, FKM o PTFE
- Indicatore ottico di posizione
- Attacchi con flange fisse forate secondo standard UNI DIN PN 10/16; scartamento secondo EN 558-1
- Gamma dimensionale da DN 15 a DN 65
- Pressione massima di esercizio a 20 °C: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Riferimenti normativi

- Criteri costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493
- Metodi e requisiti del test: ISO 9393
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Dimensioni Dimensions

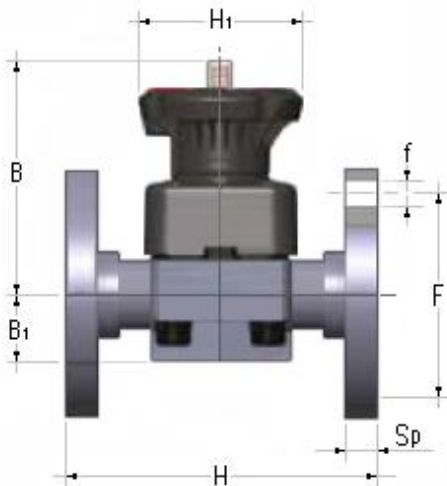

Description

The DK model diaphragm valve is particularly suitable for shutting off and regulating abrasive or dirty fluids.

The internal geometry of the body optimizes fluid dynamic efficiency by increasing the flow rate and ensuring an optimum linearity of the flow adjustment curve.

The innovative handwheel is equipped with a patented immediate and ergonomic operating locking device that allows it to be adjusted and locked in any position.

Technical data

- PVC body
- EPDM, FKM or PTFE diaphragm materials
- Optical position indicator
- Connection with fixed flanges drilled according standard UNI DIN PN 10/16; face to face according EN 558-1
- Size ranges from DN 15 up to DN 65
- Max working pressure at 20 °C: 10 bar
- Max working temperature: +100 °C

Reference standards

- Construction criteria: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493
- Test methods and requirements: ISO 9393
- Installation criteria: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

d	DN	PN	B	B ₁	F	f	H	H ₁	Sp	Fori Holes	Peso Weight (g)
20	15	10	102	25	65	14	130	80	13,5	4	962
25	20	10	105	30	75	14	150	80	13,5	4	1038
32	25	10	114	33	85	14	160	80	13,5	4	1122
40	32	10	119	30	100	18	180	80	14,0	4	1364
50	40	10	149	35	110	18	200	120	16,0	4	2299
63	50	10	172	46	125	18	230	120	16,0	4	3200
75	65	10	172	46	145	18	290	120	21,0	4	3873