



VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA MANUALE MANUAL COMPACT DIAPHRAGM VALVE



Descrizione

Valvola a comando manuale, dalla struttura compatta e con grandi capacità di portata.

Gli organi di manovra interni, isolati dal fluido, sono in metallo.

Il prolungamento in plastica dello stelo indica la posizione della valvola.


Caratteristiche

- Costruzione estremamente compatta
- Coefficiente di flusso elevato
- Facile manutenzione
- Può essere montata in qualsiasi posizione
- Facile sostituzione della membrana di tenuta
- Indicatore di posizione fornito di serie

Dati tecnici

- Corpo valvola in PVC-C
- Membrana di tenuta in EPDM, FKM o PTFE
- Attacchi maschio per incollaggio conformi alle normative EN ISO 15493
- Pressione massima di esercizio a 20 °C: 6 bar
- Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni Dimensions

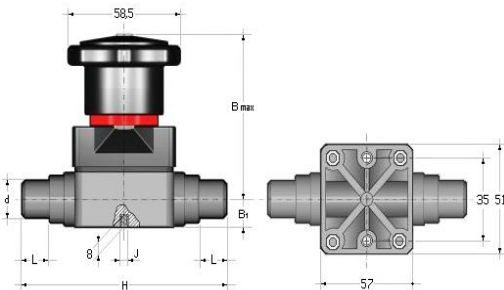

Description

This is a compact manual diaphragm valve with excellent flow characteristics and tight sealing.

The spindle, not in contact with the fluid, is in metal.

The plastic spindle extension indicates the position valve.

Characteristics

- Compact and sturdy construction
- Excellent flow characteristics
- Easy maintenance
- Installation can be in any position
- Easy replacement of the sealing diaphragm
- Position indicator as standard


Technical data

- PVC body
- EPDM, FKM or PTFE diaphragm
- Male sockets for solvent welding comply standards EN ISO 15493
- Max working pressure at 20 °C: 6 bar
- Max working temperature: +100 °C

d	DN	PN	L	H	B _{max}	B ₁	J	Peso Weight (g)
20	15	6	17	124	86	15	M5	336



Ricambi
Spare parts

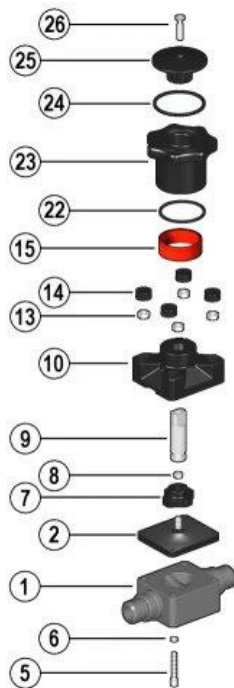

Pos.	Componenti	Components
1	Cassa	<i>Valve body</i>
2	Membrana di tenuta	<i>Sealing diaphragm</i>
5	Vite di fissaggio	<i>Fixing screw</i>
6	Rondella	<i>Washer</i>
7	Otturatore	<i>Compressor</i>
8	Dado	<i>Nut</i>
9	Stelo	<i>Stem</i>
10	Attuatore manuale	<i>Bonnet</i>
13	Dado	<i>Nut</i>
14	Cappello di protezione	<i>Protection cap</i>
15	Indicatore visivo	<i>Visual indicator</i>
22	o-ring	<i>o-ring</i>
23	Volantino	<i>Handwheel</i>
24	o-ring	<i>o-ring</i>
25	Coperchio	<i>Cap</i>
26	Vite di fissaggio	<i>Fixing screw</i>