




Gomito 45° di passaggio PVC

- Codice prodotto: DGIFV
- Estremità d a bicchiere per incollaggio
estremità G femmina filettata
- Attacchi in accordo con le seguenti norme:
 - ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 accoppiabili con tubi secondo ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49
 - UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21



45° elbow transition PVC

- *Product code: DGIFV*
- *Female socket for solvent welding (d) side (G) female parallel threads*
- *Coupling comply with the following standards:*
 - *ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 coupling to the pipes complying with ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49*
 - *UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21*

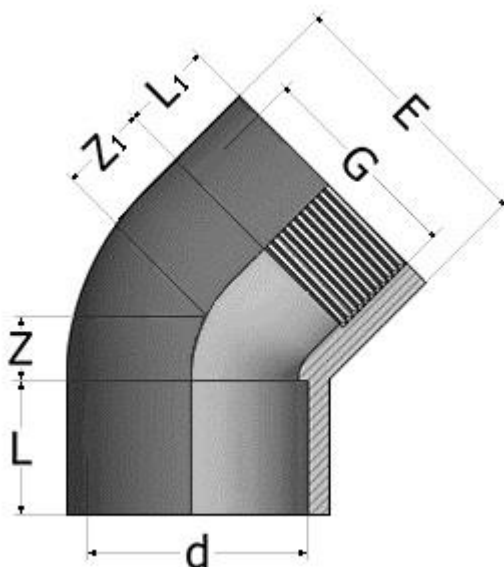

d x G	L	L ₁	Z	Z ₁	E	PN	Peso Weight (g)
16 x 3/8"	14	11,4	5,5	8,1	24	16	11
20 x 1/2"	16	15,0	5,5	6,5	27	16	18
25 x 3/4"	19	16,3	6,0	8,7	34	16	29
32 x 1"	22	19,1	8,0	10,9	42	16	48
40 x 1 1/4"	26	21,4	10,0	14,6	51	16	74
50 x 1 1/2"	31	21,4	12,0	21,6	61	16	110
63 x 2"	38	25,7	15,0	27,3	75	16	182
75 x 2 1/2"	44	30,2	18,0	31,8	89	16	302
90 x 3"	51	33,3	21,0	38,7	106	16	533
110 x 4"	61	39,3	25,0	46,7	129	16	919