




## Adattatore di passaggio PVC

- Codice prodotto: DKSFV
- Estremità d maschio per incollaggio  
estremità G femmina filettata
- Attacchi in accordo con le seguenti norme:
  - ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 accoppiabili con tubi secondo ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49
  - UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21



## PVC transition double adaptor

- Product code: DKSFV
- End d male for solvent welding  
end G female parallel threads
- Coupling comply with the following standards:
  - ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 coupling to the pipes complying with ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49
  - UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21

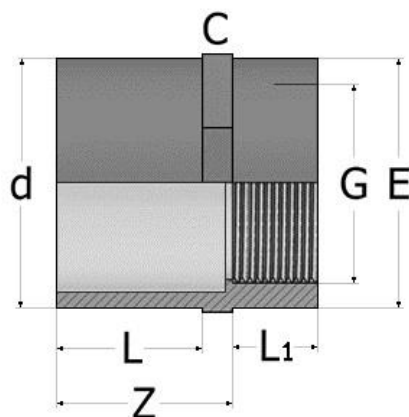

d x G	L	L <sub>1</sub>	E	Z	C	PN	Peso Weight (g)
16 x 3/8"	14	11,4	23	22	24	16	9
16 x 1/2"	14	15,0	28	23	30	16	16
20 x 1/2"	16	15,0	28	24	30	16	17
20 x 3/4"	16	16,3	34	24	36	16	23
25 x 1/2"	19	15,0	28	27	30	16	20
25 x 3/4"	19	16,3	34	27	36	16	25
25 x 1"	19	19,1	42	27	46	16	41
32 x 3/4"	22	16,3	34	30	36	16	27
32 x 1"	22	19,1	42	30	46	16	42
40 x 1"	26	19,1	42	36	46	16	46
40 x 1 1/4"	26	21,4	51	36	55	16	60
50 x 1 1/4"	31	21,4	51	41	55	16	73
50 x 1 1/2"	31	21,4	58	41	60	16	77
50 x 2"	31	25,7	75	41	75	16	124
63 x 1 1/2"	38	21,4	60	49	65	16	131
63 x 2"	38	25,7	75	48	75	16	131
75 x 2"	44	25,7	75	53	75	16	158
75 x 2 1/2"	44	30,2	89	58	90	16	226
75 x 3"	44	33,3	103	58	105	16	297
90 x 2 1/2"	51	30,2	89	65	95	16	285
90 x 3"	51	33,3	103	66	105	16	305
90 x 4"	51	39,3	130	65	130	16	451
110 x 3"	61	33,3	103	76	130	16	488
110 x 4"	61	39,3	130	76	130	16	480