




Manicotto PP

- Codice prodotto: DMFM
- Estremità femmina filettate
- Colore: Beige RAL 7032
- Giunzione: Filettatura cilindrica secondo UNI ISO 228/1
- Dimensioni: $\varnothing \frac{3}{8}'' \div \varnothing 2''$
- Temperature di esercizio: $- 10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Pressione di esercizio max: 10 bar

PP double socket

- Product code: DMFM
- Parallel threaded female sockets
- Color: Beige RAL 7032
- Joint: Gas parallel threaded standards UNI ISO 228/1
- Dimensions: $\varnothing \frac{3}{8}'' \div \varnothing 2''$
- Working temperature: $- 10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Max working pressure: 10 bar

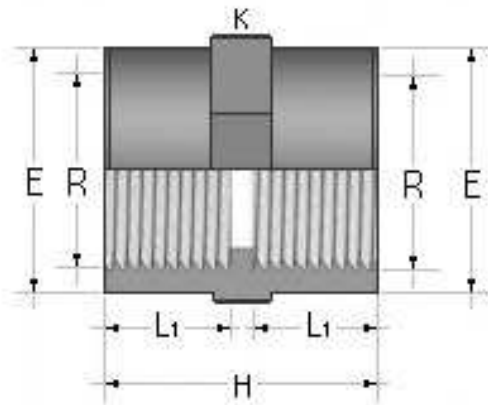

R (inch)	L ₁ (mm)	H (mm)	E (mm)	K (mm)
$\frac{3}{8}''$	15,0	33,0	34,5	25,0
$\frac{1}{2}''$	16,0	35,5	30,0	30,0
$\frac{3}{4}''$	19,0	42,0	35,5	36,0
1"	22,0	46,5	43,0	43,0
1 $\frac{1}{4}''$	24,0	53,0	57,5	58,0
1 $\frac{1}{2}''$	26,5	58,5	65,0	70,0
2"	30,0	67,0	80,5	83,0